


Nadtlačne žaluzije B-NŽ

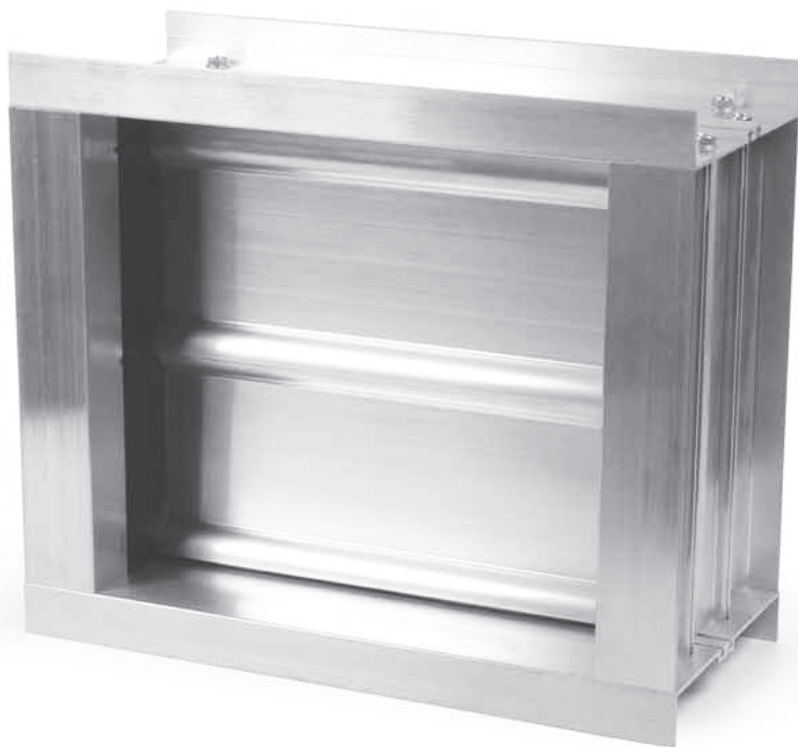

BOSSPLAST

Nadtlačne žaluzije uporabljamo v prezračevalnih sistemih, kjer je potrebna prekinitev pretoka zraka po izključitvi prezračevalne naprave.

Okvir in lamele so izdelani iz vlečenih aluminijastih profilov. Okvir je po zasnovi enak tistemu za regulacijske žaluzije, razlikuje se samo mehanizem in lamele.

Lamele se glede na nadtlak prosto gibljejo od 0° do 30°.

Kazalo

Lastnosti
Dimenzije
Diagram pretoka zraka
Koda za naročanje
Projektantski popis

Stran 140
Stran 140
Stran 141
Stran 142
Stran 142

Lastnosti

Uporaba

- Nadtlačne žaluzije uporabljamo v prezračevalnih sistemih, kjer je potrebna prekinitev pretoka zraka po izključitvi prezračevalne naprave.

Zasnova


- Temperaturno območje delovanja od -15 °C do +80 °C
- Lamle v korakih po 80/100 mm
- Zobniški mehanizem je skrit znotraj profila okvirja
- Materiali skladni z ROHS/PAK
- Hitra namestitev

Konstrukcija

- Okvir izdelan iz ekstrudiranega aluminija, EN AW 6060 T6, debeline 1,8 mm
- Lamle izdelane iz ekstrudiranega aluminija, EN AW 6060 T6
- Zobniški mehanizem iz izdelan iz najlona PA6 + 20 % GF z minimalno absorpcijo vode

Nazivne velikosti



- B: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 (vmesne velikosti od 201 do 1999, s povečevanjem 1 mm)
- H: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 (vmesne velikosti od 201 do 1999, s povečevanjem 1 mm)
- Dimenzije nad 2000 x 2000 mm (nad 4 m²) se sestavi iz več regulacijskih žaluzij
- Lamle širine 94,4 mm
- Možna je katerakoli kombinacija BxH

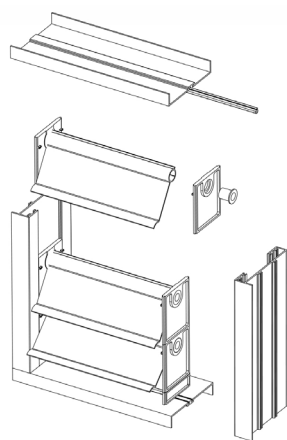

Dimenzije

Največja priporočljiva dolžina lamele je 1400 mm.

Dimenzije okvirja (1 segment)

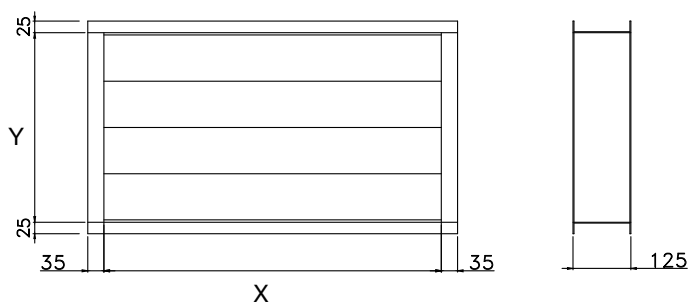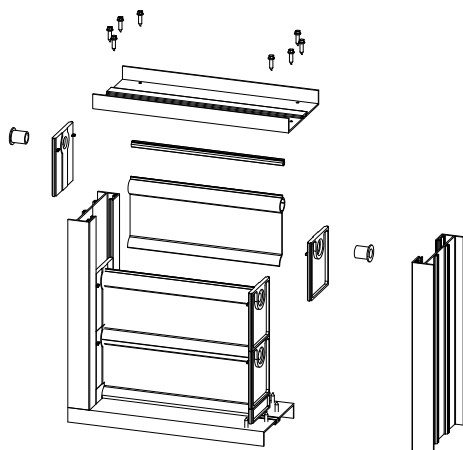

Dimenzije okvirja (2 segmenta)



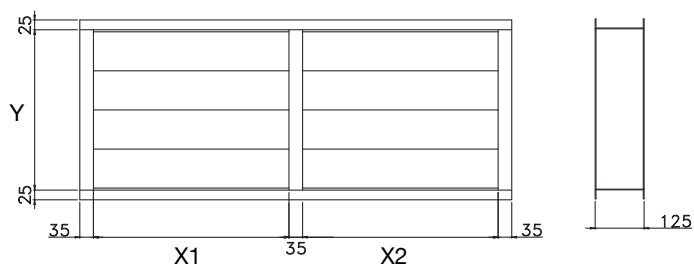



Diagram pretoka zraka

Iz diagrama je razviden padec tlaka v odvisnosti od hitrosti zraka.

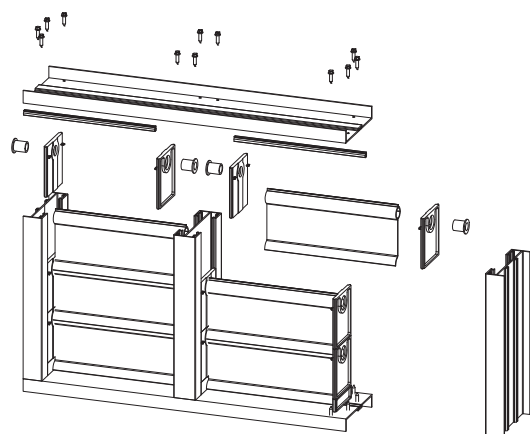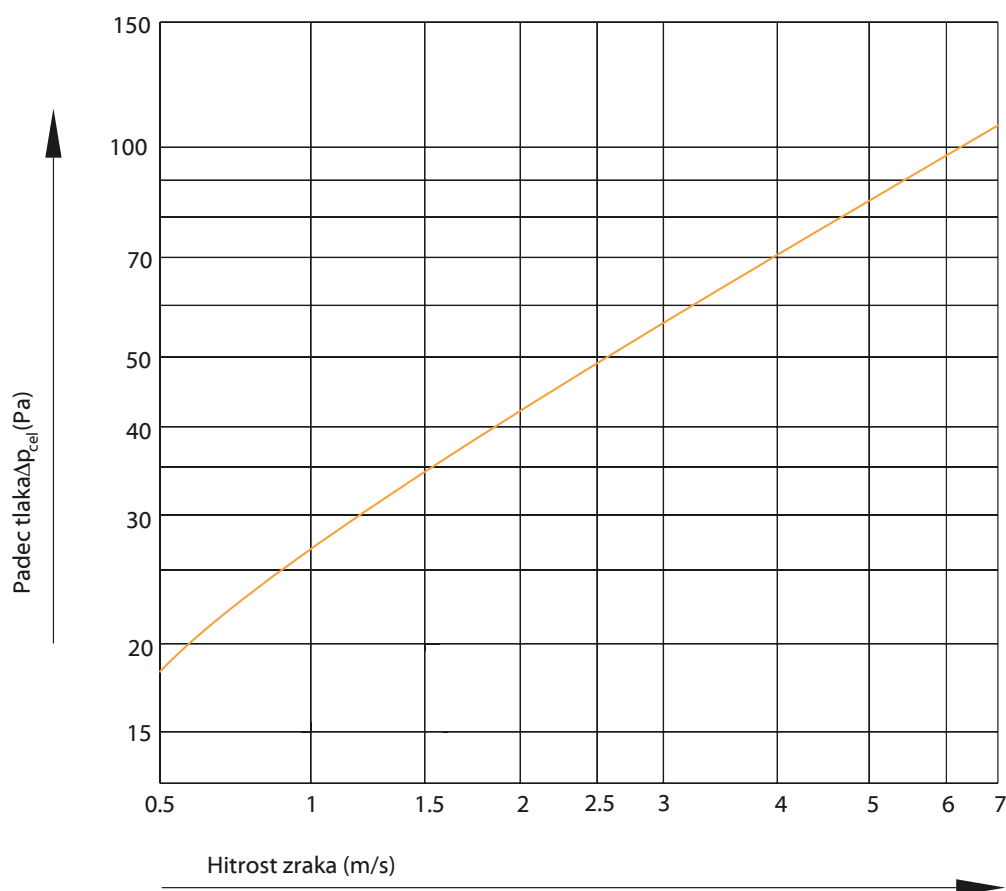

Koda za naročanje

Tip
B-NŽ - Nadtladna žaluzija

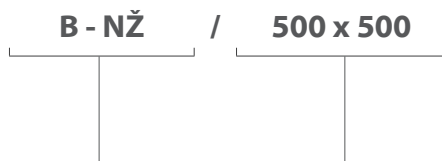

Dimenzija
B X H

Projektantski popis

Nadtladna žaluzija

Nadtladna žaluzija, z ohišjem in lamelami iz aluminijastih profilov, ki se glede na nadtlak prosto gibljejo od 0° do 30°.

Proizvajalec: BOSSPLAST, tip: B-NŽ / 500x500

izdelano v programih
PoKaL
www.pokal.si