# Fleksibilne PE cevi

FRÄNKISCHE

**Prožne prezračevalne plastične PE cevi so nadvse primerne za uporabo in so zaradi standardnih velikosti združljive z vsemi elementi hišnega prezračevanja.** Namestitev je enostavna, saj so cevi primerne za montažo tudi v betonu. Ni potrebno dodatno obdelovanje, saj so zelo prožne in imajo majhen polmer upogiba. Lahko se namestijo v betonske stropove, spuščene stropove, montažne stene, itd. Zaradi gladkih notranjih sten omogočajo enostavno čiščenje.

- Temperaturno območje delovanja: -25 to 60 °C
- Procesna temperatura do maks. -5 °C

**Trdnost**:

- NW 63 > 8k N/m² EN ISO 9969
- NW 75 > 8k N/m² EN ISO 9969
- NW 90 > 7 kN/m² EN ISO 9969

**Pretok zraka glede na DIN 1946/6:**

- NW 63 = maks. 23 m³/h
- NW 75 = maks. 30 m³/h
- NW 90 = maks. 45 m³/h

**Radij upogiba: 15 cm**

## *Kazalo*

*Tehnični podatki* *Stran 679*
*Navodila za montažo* *Stran 679*
*Koda za naročanje* *Stran 680*
*Projektantski popis* *Stran 680*

# Tehnični podatki

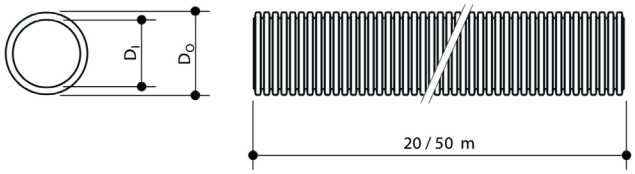


| Tip | $D_o$ [mm] | $D_1$ [mm] | Paket ø [mm] | Višina paketa [mm] | Material | Teža | Enota pakiranja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PE cev Ø 63** | 64 | 54 | 1,130 | 320 | PE-HD | 15,50 | 50 m |
| **PE cev Ø 75** | 76 | 63 | 1,050 | 350 | PE-HD | 17,00 | 50 m |
| **PE cev Ø 90** | 91 | 78 | 1,130 | 460 | PE-HD | 22,50 | 50 m |

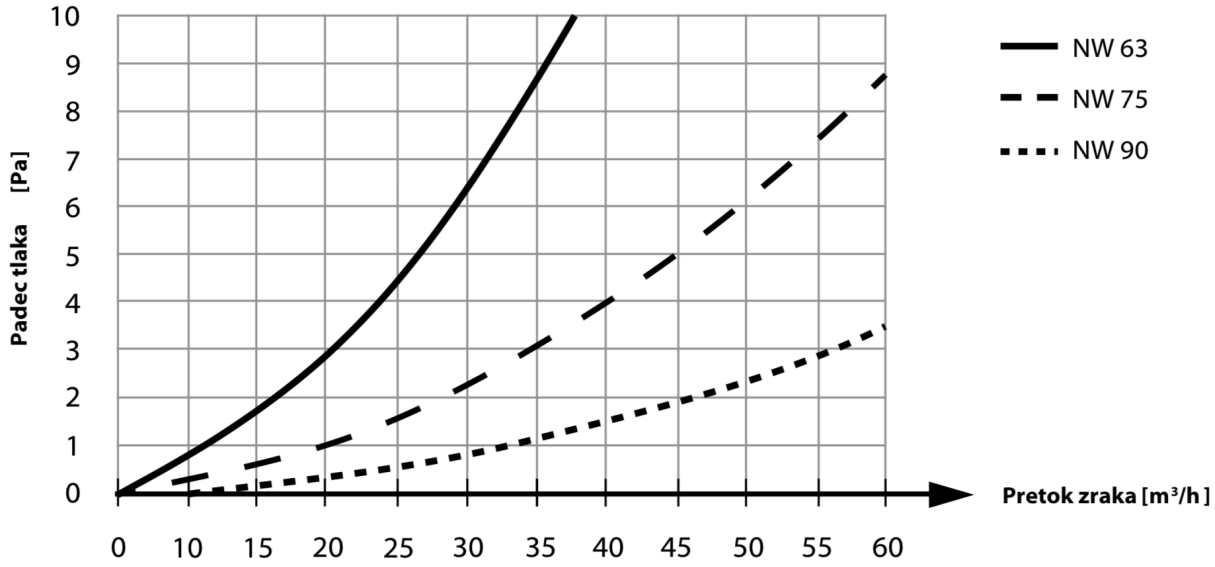


# Navodila za montažo



1

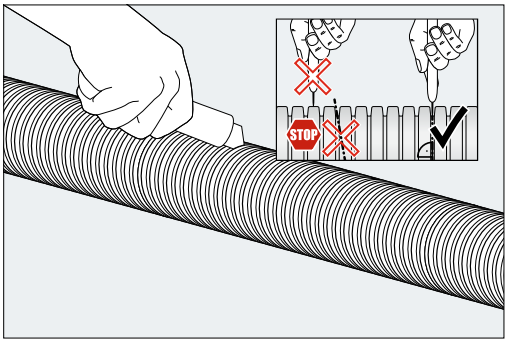


2.1

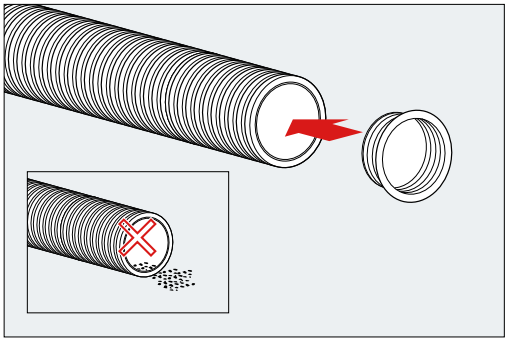

2.2

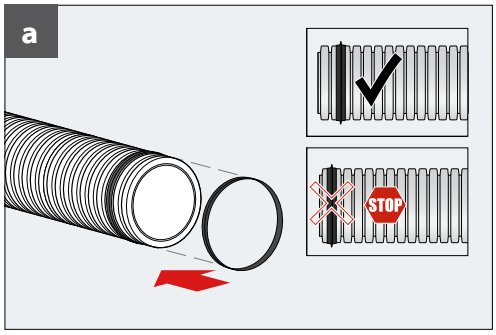


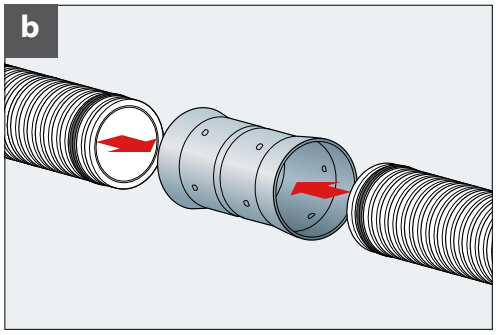


3

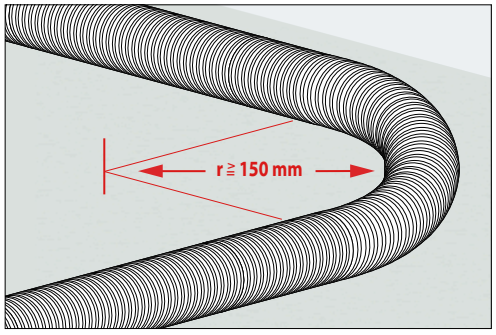


4.1

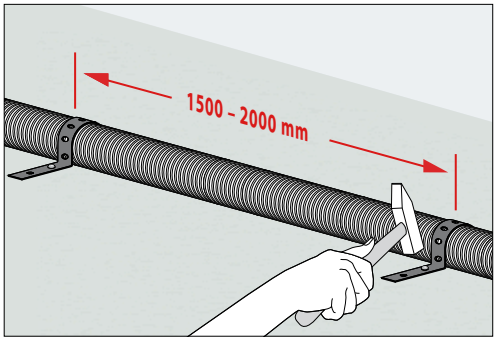


4.2

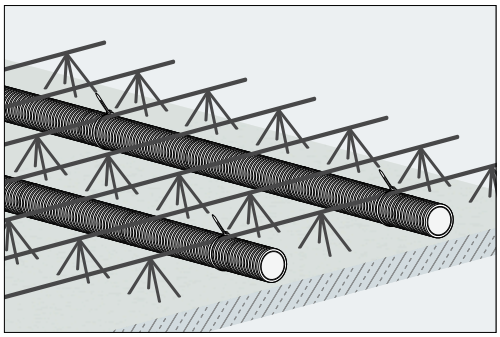

# Koda za naročanje

**PE FLEX** / **75**

**Tip**
**PE Flex** - Gibljiva prezračevalna cev

**Dimenzija [mm]**
**75, 90**

izdelano s programom PoKaL www.pokal.si

# Projektantski popis

## *Gibljive prezračevalne cevi*

Gibljiva prezračevalna cev okroglega preseka, higiensko neoporečna, antistatična, izdelana iz PE za polaganje v spuščen strop, vključno vsi fazonski/spojni kosi ter tesnilni, pritrdilni in obešalni material,

*Dobavitelj: Bossplast d.o.o., Proizvajalec: Fraenkische GmbH*
*Tip: PE FLEX / 75*